

PROFESSIONAL AUDIO WORKSTATION

AW16G

PARTS LIST

■ CONTENTS(目次)

OVERALL ASSEMBLY(総組立).....	2
ELECTRICAL PARTS(電気部品).....	4-16

Notes : DESTINATION ABBREVIATIONS

A : Australian model	M : South African model
B : British model	O : Chinese model
C : Canadian model	Q : South-east Asia model
D : German model	T : Taiwan model
E : European model	U : U.S.A. model
F : French model	V : General export model (110V)
H : North European model	W : General export model (220V)
I : Indonesian model	N,X: General export model
J : Japanese model	Y : Export model
K : Korean model	


■ WARNING

Components having special characteristics are marked  and must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.

 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、安全のために必ず指定の部品をご使用下さい。

- The numbers "QTY" show quantities for each unit.
- The parts with "--" in "PART NO." are not available as spare parts.
- This mark "}" in the REMARKS column means these parts are interchangeable.
- The second letter of the shaded (■) part number is O, not zero.
- The second letter of the shaded (■) part number is I, not one.
- 部品価格ランクは、変更になることがあります。
- QTY欄に記されている数字は、各ユニット当たりの使用個数です。
- PART NO.が"--"の部品は、サービス用部品として準備されておりません。
- REMARKS欄の「}」マークの部品は、併用部品です。
- 網掛けの付いたPART NO. の2番目の文字は「ゼロ」ではなく「オー」です。
- 網掛けの付いたPART NO. の2番目の文字は「イチ」ではなく、「アイ」です。

OVERALL ASSEMBLY(総組立)

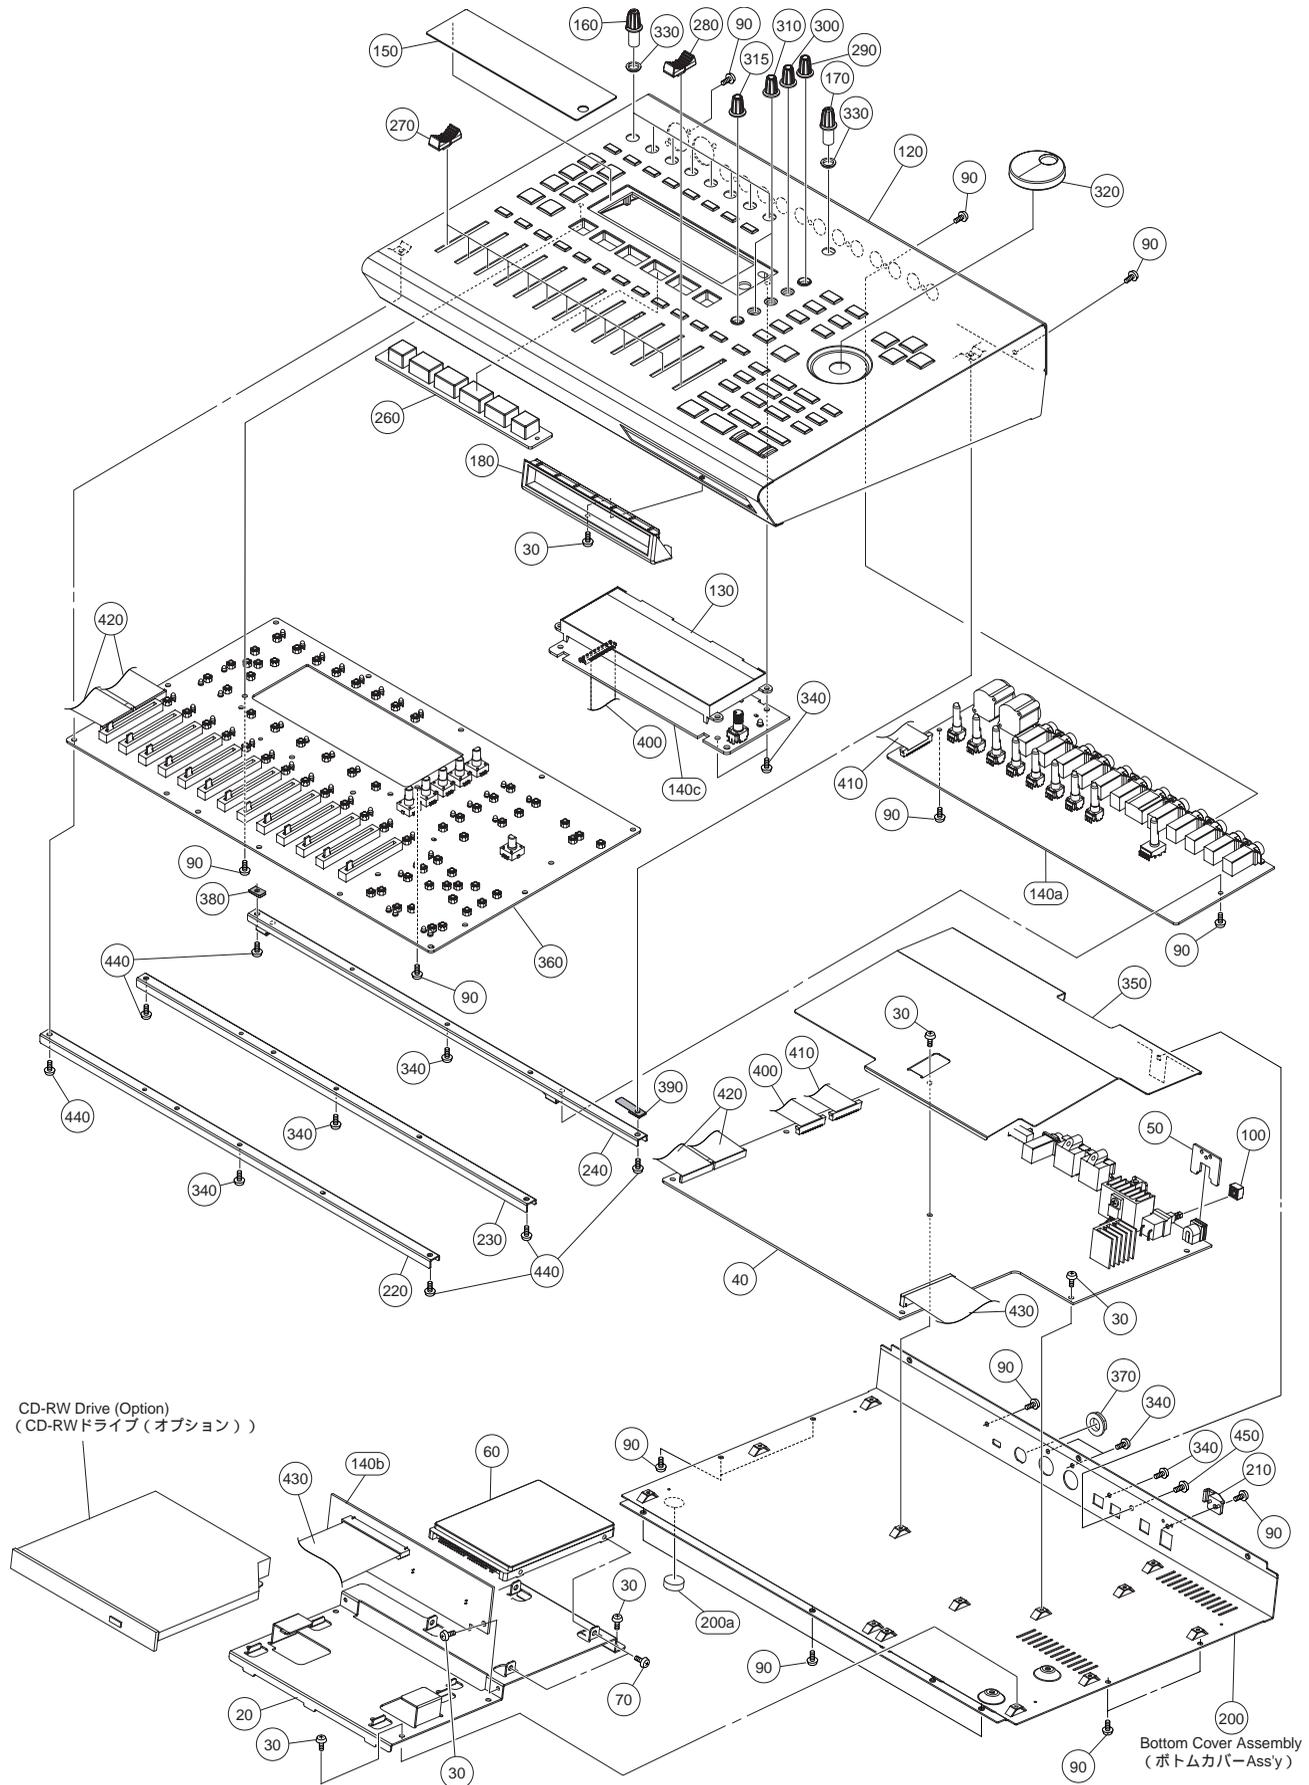

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
20	--	OVERALL ASSEMBLY	総 組 立	AW16G (V905370)		
30	EP630210	Holder, CD-HDD	ホルダー C D H D D	(V896680)		
40	V8956000	Bind Head Tapping Screw-S	+ バインド S タイ		16	01
50	--	Circuit Board	シ ー ト M A I N			
60	V9115800	Support, DC Connector	サポ ー ト D C コネク	(V896720)		
70	EG330020	Hard Disk	IBM IC25N020ATCS04	H D D 2 5 - 2 0 G C S		
90	EP600190	Bind Head Tapping Screw-B	3.0X4 MFZN2Y	+ バインド小ネジ	4	01
100	VZ968600	Button	3.0X8 MFZN2BL	+ バインド B タイ	29	01
120	WA478900	Button	L NO.947 CD-GRAY	ボ タ ン (L)		01
130	V8972700	Top Cover Unit		ト ッ プ カ バ ー ユ ニ ッ ト		
140	--	LCD	F-51405GNY-LY	液 晶 デ ィ ス プ レ イ		
140a	AAX34660	Circuit Board	SUB	シ ー ト S U B		
140b	AAX34680	Circuit Board	SUB-AN	シ ー ト S U B - A N	(V905480)	
140c	AAX34670	Circuit Board	SUB-IDE	シ ー ト S U B - I D E		
150	V9054600	Circuit Board	SUB-LCD	シ ー ト S U B - L C D		
160	V9012900	LCD Cover		ウ ィ ン ド ウ L C D 印 刷 上 り		
170	V9013000	Knob	W/B	ノ ブ (V R)	MIC/LINE INPUT 1-8	8
180	V9054100	Knob	R/B	ノ ブ (V R)	MONITOR/PHONES	
200	V9249300	Cover, CD-RW		カ バ ー C D R W A s s ' y		
200a	V8972400	Bottom Cover Assembly		ボ ト ム カ バ ー A s s ' y		
210	V9245300	Foot		レ ッ グ		4
220	--	Cord Column	DC	D C コ ー ド コ ラ ム		
230	--	Support, PN1		サ ポ ー ト P N 1	(V901000)	
240	--	Support, PN3		サ ポ ー ト P N 3	Vinyl chloride coat (V901010)	
260	V9011800	Support, PN2		サ ポ ー ト P N 2	(V901160)	
270	V9012000	Button, Sampler	x6	ボ タ ン サ ン プ ラ ー	QUICK LOOP SAMPLER	
280	V9012100	Fader Knob	WHITE/BLACK	ノ ブ (フ ェ ー ダ ー)	Fader 1-16	12
290	V9012300	Fader Knob	RED/BLACK	ノ ブ (フ ェ ー ダ ー)	Fader STEREO	
300	V9012400	Encoder Knob	GREEN/GRAY	ノ ブ (エ ン コ ー ダ ー)	EQ <SELECTED CHANNEL>	
310	V9012600	Encoder Knob	ORANGE/GRAY	ノ ブ (エ ン コ ー ダ ー)	DYN <SELECTED CHANNEL>	
315	V9012800	Encoder Knob	BLUE/GRAY	ノ ブ (エ ン コ ー ダ ー)	EFF 1,2<SELECTED CHANNEL>	2
320	V9013100	Encoder Knob	RED/GRAY	ノ ブ (エ ン コ ー ダ ー)	PAN/BAL<SELECTED CHANNEL>	
330	V9244000	Knob, Jog		ノ ブ J O G	DATA/JOG	
340	VQ074600	Spacer, Gain		ス ペ ー サ ー G A I N		9
350	--	Bind Head Tapping Screw-B	3.0X12 MFZN2BL	+ バ イ ン ド B タ イ		10
360	V8956100	Shield	DCDC	シ ー ル ド D C D C	(V925870)	
370	V9475600	Circuit Board	PN	シ ー ト P N		
380	V9611500	Hexagonal Nut	12.0	特 種 六 角 ナ ッ ト		
390	V9611600	Earth Plate	1	ア ー ス 板 1		
400	MFA22160	Earth Plate	2	ア ー ス 板 2		
410	MFA25120	Cable	22P 160mm P=1.0	カ ー ド 電 線		02
420	MFA30160	Cable	25P 120mm P=1.0	カ ー ド 電 線		02
430	MF140140	Cable	30P 160mm P=1.0	カ ー ド 電 線	2	02
440	EG330320	Cable	40P 140mm P=1.25	カ ー ド 電 線 C & C		03
450	V4349000	Bind Head Screw	3.0X12 MFZN2BL	+ バ イ ン ド 小 ネ ジ		01
		Bind Head Screw	4.0X6 MFZN2BL	+ バ イ ン ド 小 ネ ジ		
		ACCESSORIES				
	V7656000	AC Adaptor	PA-300 J	A C ア ダ プ タ ー J		16
	V7656100	AC Adaptor	PA-300 U	A C ア ダ プ タ ー U,V		16
	V7656200	AC Adaptor	PA-300 E	A C ア ダ プ タ ー H,W		15
	V7656300	AC Adaptor	PA-300 GBR	A C ア ダ プ タ ー B		16
	V8466000	AC Adaptor	PA-300 AUS	A C ア ダ プ タ ー A		
	V9973600	AC Adaptor	PA-300 K	A C ア ダ プ タ ー K		
	X2692A00	Optical Disk	CD 650MB 12cm	光 デ ィ ス ク		

*: New Parts

RANK: Japan only

ELECTRICAL PARTS(電気部品)

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
		ELECTRICAL PARTS	電 気 部 品	AW16G		
*	V8956000	Circuit Board	シ ー ト M A I N	(X2504C0)		
*	V8956100	Circuit Board	シ ー ト P N	(X2505C0)		
*	AAX34660	Circuit Board	シ ー ト S U B - A N	(V905480)(X2693C0)		
*	AAX34680	Circuit Board	シ ー ト S U B - I D E	(V905480)(X2693C0)		
*	AAX34670	Circuit Board	シ ー ト S U B - L C D	(V905480)(X2693C0)		
	V8956000	Circuit Board	シ ー ト M A I N	(X2504C0)		
	VJ470900	Pan Head Screw	+ ナ ベ 小 ネ ジ		2	
	VJ802700	Heat Sink	ヒ ー ト シ ン ク			02
	VU374200	Heat Sink	ヒ ー ト シ ン ク			03
C301	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C302	UR818100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C303	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-308	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C309	UX063100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C310	UR837470	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C311	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C312	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C313	UX063100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-315	UX063100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C316	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-319	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C321	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-327	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C328	UX062470	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C329	UX062470	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C330	US126100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C331	US126100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C332	UR818100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C333	UX061220	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C334	UX061220	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C335	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C336	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C339	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-341	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C342	UX060500	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C343	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C344	UX060500	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C345	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-358	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C359	UR837470	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C360	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C361	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C362	UA953470	Mylar Capacitor	マ イ ラ - コ ン			01
C363	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C364	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C365	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C366	UA953470	Mylar Capacitor	マ イ ラ - コ ン			01
C367	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-374	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C375	UR818100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C376	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-378	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C381	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C382	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C384	UX064100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-386	UX064100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C387	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C388	UX064100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-396	UX064100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C397	UR818100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C398	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C399	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C400	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C401	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C402	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-406	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C407	US035100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C408	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
-413	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C414	UA954220	Mylar Capacitor	0.0220 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C415	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
-418	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C419	UX063100	Ceramic Capacitor (chip)	1000P 50V K	チ ッ プ セ ラ		01
C420	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
-427	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C428	UX063100	Ceramic Capacitor (chip)	1000P 50V K	チ ッ プ セ ラ		01
* C429	UX061560	Ceramic Capacitor (chip)	56P 50V J	チ ッ プ セ ラ		01
C430	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C432	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C433	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C435	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C436	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C439	UU148220	Electrolytic Cap.	220.00 25.0V	ケ ミ コ ン F W		01
C440	UR858470	Electrolytic Cap.	470.00 35.0V	ケ ミ コ ン		01
C441	UR848100	Electrolytic Cap.	100.00 25.0V	ケ ミ コ ン		01
C442	UX064100	Ceramic Capacitor (chip)	0.0100 50V K	チ ッ プ セ ラ		01
C443	UX063330	Ceramic Capacitor (chip)	3300P 50V K	チ ッ プ セ ラ		01
C444	UR858470	Electrolytic Cap.	470.00 35.0V	ケ ミ コ ン		01
C445	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C446	UR837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C447	UR858470	Electrolytic Cap.	470.00 35.0V	ケ ミ コ ン		01
* C448	V9829800	Electrolytic Cap.	100.00 63.0V	ケ ミ コ ン		01
C449	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C450	UR838100	Electrolytic Cap.	100.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C451	UX064100	Ceramic Capacitor (chip)	0.0100 50V K	チ ッ プ セ ラ		01
C452	UX061680	Ceramic Capacitor (chip)	68P 50V J	チ ッ プ セ ラ		01
C453	UX062100	Ceramic Capacitor (chip)	100P 50V J	チ ッ プ セ ラ		01
C454	UX061680	Ceramic Capacitor (chip)	68P 50V J	チ ッ プ セ ラ		01
C463	UR819220	Electrolytic Cap.	2200 6.3V	ケ ミ コ ン		01
C464	UX062100	Ceramic Capacitor (chip)	100P 50V J	チ ッ プ セ ラ		01
C465	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
-467	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
* CN304	V9560700	Connector, FFC/FPC	52808 25P TE	F F C / F P C コネクタ		02
* CN305	V9560600	Connector, FFC/FPC	52808 22P TE	F F C / F P C コネクタ		02
CN306	V4415100	Connector, FFC/FPC	52808 30P TE	F F C / F P C コネクタ		02
CN307	V4415100	Connector, FFC/FPC	52808 30P TE	F F C / F P C コネクタ		02
CN311	VO022100	Connector, FFC	52045 40P TE	F F C コネクタ		02
D301	VT332900	Diode	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド		01
D302	V5616000	Diode	HVC362	ダ イ オ ー ド		01
D303	VR313500	Diode	S3V20	ダ イ オ ー ド		01
D304	VP974300	Diode	D3S6M-4002	ダ イ オ ー ド		03
D305	IF005560	Diode	1SS82TD	ダ イ オ ー ド		01
EM301	FZ006920	LC Filter	MTB271KBTBM	L C フィルター E M I		01
EM302	FZ006920	LC Filter	MTB271KBTBM	L C フィルター E M I		01
EM303	FZ006970	LC Filter	MTY223NBTBM	L C フィルター E M I		02
EM304	FZ006920	LC Filter	MTB271KBTBM	L C フィルター E M I		01
-306	FZ006920	LC Filter	MTB271KBTBM	L C フィルター E M I		01
IC301	X2157A00	IC	UPC2918T-E1	I C	REGULATOR +1.8V	03
IC302	X2081A00	IC	HD6417709SF133	I C	CPU	12
* IC303	X0009A00	IC	S-80128BNMC-JGN	I C	SYSTEM RESET	01
IC304	XT744A00	IC	TC74VHCT245AFT	I C	} TRANSCEIVER	07
IC304	X0295A00	IC	74VHCT245AMTCX	I C		03
IC305	XT744A00	IC	TC74VHCT245AFT	I C	} TRANSCEIVER	07
IC305	X0295A00	IC	74VHCT245AMTCX	I C		03
IC307	X2760A00	IC	K4S641632F-TC75	I C	SDRAM 64M	10
* IC308	X3270A00	IC	MX29LV400BTC-70	I C	FLASH ROM 4M	08
IC309	XN567A00	IC	TC7WU04F	I C	INVERTER	01
IC310	XV988A00	IC	YSS910-S	I C	DSP6	10
IC311	X3096A00	IC	SN74LVCC4245APWR	I C	} TRANSCEIVER	
IC311	X3097A00	IC	74LVX4245MTCX	I C		
IC312	X3096A00	IC	SN74LVCC4245APWR	I C		
IC312	X3097A00	IC	74LVX4245MTCX	I C		
IC313	XV077B00	IC	MSM514260E-60JS	I C	DRAM 4M	
IC314	XG948E00	IC	YM3436DK	I C	DIR2	11
IC315	XV077B00	IC	MSM514260E-60JS	I C	DRAM 4M	
IC316	XV892A00	IC	TC74VHC74FT	I C	} D-FF	01
IC316	X0298A00	IC	74VHC74MTCX	I C		01
IC317	XZ693A00	IC	YSS919-H	I C	DSP7	15
* IC318	X3492A00	IC	UPC2925T-E2	I C	REGULATOR +2.5V	

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
IC321	X0195A00	IC	TC74VHC04FT	I C	INVERTER	01
IC321	X0292A00	IC	74VHC04MTCX	I C		01
IC322	VN686000	Photo Coupler	PC410T	フ オ ト カ プ ラ		04
IC323	X0195A00	IC	TC74VHC04FT	I C	INVERTER	01
IC323	X0292A00	IC	74VHC04MTCX	I C		01
IC324	XJ598A00	IC	NJM78L05UA	I C	REGULATOR +5V	02
IC325	X2688A00	IC	S1L52502F24J000	I C	GATE ARRAY	09
IC326	XN567A00	IC	TC7WU04F	I C	INVERTER	01
IC327	X2760A00	IC	K4S641632F-TC75	I C	SDRAM 64M	10
IC329	X2760A00	IC	K4S641632F-TC75	I C	SDRAM 64M	10
IC331	XT442A00	IC	SI-8050S	I C	REGULATOR +5V	05
IC332	XW196A00	IC	UPC2933HF	I C	REGULATOR +3.3V	03
IC333	X0197A00	IC	TC74VHC11FT	I C	AND	01
IC334	X0195A00	IC	TC74VHC04FT	I C	INVERTER	01
IC334	X0292A00	IC	74VHC04MTCX	I C		01
IC335	XV892A00	IC	TC74VHC74FT	I C	D-FF	01
IC335	X0298A00	IC	74VHC74MTCX	I C		01
JK301	VT656900	Module	GP1F33RT	光 送 受 信 ユ ニ ッ ト	D.STEREO IN,OUT (OPTICAL)	08
JK302	VY695400	Phone Jack Black	YKB21-5244	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	FOOT SW	02
JK303	VK519000	DIN Connector	x2 5P3 YKF51-50	D I N コ ネ ク タ 2 連	MIDI IN,OUT/THRU	04
JK303	V6177500	DIN Connector	x2 5P3 HDC-052A	D I N コ ネ ク タ 2 連		03
JK304	V7509100	Connector	DJ-0735B-029	電 源 コ ネ ク タ	DC IN	02
L301	GE300610	Ferrite Bead	BL02RN1-R62T4	フ ェ ラ イ ト ビ ー ズ		01
-303	GE300610	Ferrite Bead	BL02RN1-R62T4	フ ェ ラ イ ト ビ ー ズ	01	
L304	VV493200	Noise Filter	ZJYS51R5-2PT	ノ イ ズ フ ィ ル タ ー	04	
L305	VB835000	Coil	FL5R200QNT 20uH	コ イ ル 2 0 U	01	
-308	VB835000	Coil	FL5R200QNT 20uH	コ イ ル 2 0 U	01	
L309	GE300610	Ferrite Bead	BL02RN1-R62T4	フ ェ ラ イ ト ビ ー ズ	01	
L310	V9208600	Chip Inductance	2.7U LEM2520T2R7J	巻 線 チ ッ プ イ ン ダ ク タ		
L311	VH746100	Choke Coil	PLT09HN2003R0P1B	チ ョ ー ク コ イ ル 2 0 u H	04	
L312	V6782600	Choke Coil	100u ELC15E101FN	チ ョ ー ク コ イ ル	05	
L313	V8904000	Transformer	7008-2N	D D コ ン 用 ト ラ ン ス		
R301	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R302	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R303	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-306	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R307	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R310	RG005220	Carbon Resistor (chip)	220 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R311	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R312	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R313	RG004100	Carbon Resistor (chip)	10 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-315	RG004100	Carbon Resistor (chip)	10 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R316	RG000000	Carbon Resistor (chip)	0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R317	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R318	VC742100	Metal Oxide Film Resistor	6.8 1W J	酸 化 金 属 被 膜 抵 抗		
R319	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R321	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-325	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R326	RG006330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R327	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R329	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R330	RG006220	Carbon Resistor (chip)	2.2K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R331	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R332	RG006330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R333	RG006150	Carbon Resistor (chip)	1.5K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R334	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R335	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R336	RG005220	Carbon Resistor (chip)	220 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-338	RG005220	Carbon Resistor (chip)	220 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R339	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-350	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R352	RG004220	Carbon Resistor (chip)	22 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* -359	RG004220	Carbon Resistor (chip)	22 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R360	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R361	RG005270	Carbon Resistor (chip)	270 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-368	RG005270	Carbon Resistor (chip)	270 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R370	RF357820	Carbon Resistor (chip)	82.0K D 1608	チ ッ プ 抵 抗	01	
R371	RF358100	Carbon Resistor (chip)	100K D 1608	チ ッ プ 抵 抗	01	
R372	RG007150	Carbon Resistor (chip)	15K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R373	RG007150	Carbon Resistor (chip)	15K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R374	RG007390	Carbon Resistor (chip)	39K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R375	RG005560	Carbon Resistor (chip)	560 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R376	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R377	RG004330	Carbon Resistor (chip)	33 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
-392	RG004330	Carbon Resistor (chip)	33 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
* R393	RG004820	Carbon Resistor (chip)	82 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R394	RG006560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
* R395	RG004220	Carbon Resistor (chip)	22 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
* R396	RG004220	Carbon Resistor (chip)	22 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R397	RG006560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
* R398	RG004820	Carbon Resistor (chip)	82 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
* R399	RG004220	Carbon Resistor (chip)	22 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R400	RG004330	Carbon Resistor (chip)	33 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
-404	RG004330	Carbon Resistor (chip)	33 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R405	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
* R406	RG004270	Carbon Resistor (chip)	27 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R407	RG005150	Carbon Resistor (chip)	150 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R408	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R409	RG004100	Carbon Resistor (chip)	10 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R410	RG004100	Carbon Resistor (chip)	10 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R412	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R413	RG004680	Carbon Resistor (chip)	68 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R414	RG000000	Carbon Resistor (chip)	0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R415	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
R416	RG004100	Carbon Resistor (chip)	10 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
-420	RG004100	Carbon Resistor (chip)	10 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
* R421	VC755900	Metal Oxide Film Resistor	6.8 2W J	酸 化 金 属 被 膜 抵 抗			01
R422	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			
RA301	RH047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			
-317	RH047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			
* RA318	RH047820	Resistor Array	82KX4	抵 抗 ア レ イ			
* -321	RH047820	Resistor Array	82KX4	抵 抗 ア レ イ			
△ SW302	V4577800	Push Switch	SDKLA10200	ブ ッ シ ュ S W	POWER ON/STANDBY		03
SW303	VG502300	Slide Switch	SSSU12	ス ラ イ ド S W	PHANTOM+48V ON/OFF		02
TA301	VQ248400	Transistor Array	TD62783AF	ト ラ ン ジ ス タ ア レ イ			04
TH301	VV458100	Protector Switch	RUE300 3.00A 30V	ポ リ ス イ ッ チ			03
TR302	V7421700	Transistor (chip)	2SC3324 GR,BL	チ ッ プ ト ラ ン ジ ス タ			01
-304	V7421700	Transistor (chip)	2SC3324 GR,BL	チ ッ プ ト ラ ン ジ ス タ			01
TR305	V7798700	Transistor	2SC4097 P,Q,R	ト ラ ン ジ ス タ			01
-312	V7798700	Transistor	2SC4097 P,Q,R	ト ラ ン ジ ス タ			01
TR313	VV556400	Transistor	2SC2412K Q,R,S	ト ラ ン ジ ス タ			01
TR314	VS185600	Transistor	2SD1863 TV2 82-390	ト ラ ン ジ ス タ			01
X301	VS486900	Quartz Crystal Unit	8.0MHz SMD-49	水 晶 振 動 子			03
X302	VT841300	Ceramic Resonator	30.00MHz CSALA30M0	セ ラ ミ ッ ク 振 動 子			02
X303	V3625600	Quartz Crystal Unit	22.5792MHz SMD-49	水 晶 振 動 子			03
ZD301	VG442500	Zener Diode	MTZ J 24.0B 24.0V	ツ ェ ナ ー ダイ オ ード			01
-304	VG442500	Zener Diode	MTZ J 24.0B 24.0V	ツ ェ ナ ー ダイ オ ード			01
* --	V8956100	Circuit Board	PN	シ ー ト P N	(X2505C0)		
--	--	Jumper Wire	0.60	ジ ャ ン パ ー 線	(VV29140)		01
--	--	Jumper Wire	0.60 TP	ジ ャ ン パ ー 線	(V829020)		
* WA083500	LED Spacer			L E D ス ペ ー サ ー		22	
C801	VC694800	Semiconductive Cera. Cap.	0.1000 25V Z	半 導 体 セ ラ コ ン			01
-815	VC694800	Semiconductive Cera. Cap.	0.1000 25V Z	半 導 体 セ ラ コ ン			01
CN801	V5766700	Connector, FFC	52806 30P TE	F F C コ ネ ク タ			01
CN802	V5766700	Connector, FFC	52806 30P TE	F F C コ ネ ク タ			01
D801	VD631600	Diode	1SS133,176,HSS104	ダ イ オ ード			01
-871	VD631600	Diode	1SS133,176,HSS104	ダ イ オ ード			01
EC801	V3750900	Rotary Encoder	EC12E2444400	1 2 形 エ ン コ ー ダ ー S W 付	EQ <SELECTED CHANNEL>		03
EC802	V3750900	Rotary Encoder	EC12E2444400	1 2 形 エ ン コ ー ダ ー S W 付	DYN <SELECTED CHANNEL>		03
EC803	V3750900	Rotary Encoder	EC12E2444400	1 2 形 エ ン コ ー ダ ー S W 付	EFF 1 <SELECTED CHANNEL>		03
EC804	V3750900	Rotary Encoder	EC12E2444400	1 2 形 エ ン コ ー ダ ー S W 付	EFF 2 <SELECTED CHANNEL>		03
EC805	V3750900	Rotary Encoder	EC12E2444400	1 2 形 エ ン コ ー ダ ー S W 付	PAN/BAL <SELECTED CHANNEL>		03
EC806	V6341400	Rotary Encoder	XRE0121PVB15FINB1	ロ ー タ リ ー エ ン コ ー ダ	DATA/JOG		01
EM801	FZ006970	LC Filter	MTY223NBTBM	L C フ ィ ル タ ー E M I			02
IC801	IR405200	IC	TC74HC4052AP	I C	MULTIPLEXER		03
IC802	IR405200	IC	TC74HC4052AP	I C	MULTIPLEXER		03
* LD801	V5710700	LED	GL3JV804BOPE	L E D	MONITOR <QUICK NAVIGATE>		
LD802	V6923300	LED	SLR-322MCT32	L E D	EQ HIGH <SELECTED CHANNEL>		01
* LD803	V8961800	LED	SLR-332YC	L E D	1 <QUICK LOOP SAMPLER>		
LD804	V6923300	LED	SLR-322MCT32	L E D	JOG ON		01

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
LD805	V6923300	LED	SLR-322MCT32	L E D EQ HI-MID <SELECTED CH>		01
* LD806	V8961800	LED	SLR-332YC	L E D 2 <QUICK LOOP SAMPLER>		
LD807	V6923300	LED	SLR-322MCT32	L E D EQ LO-MID <SELECTED CH>		01
* LD808	V8961800	LED	SLR-332YC	L E D 3 <QUICK LOOP SAMPLER>		
LD809	V6923300	LED	SLR-322MCT32	L E D EQ LOW <SELECTED CHANNEL>		01
* LD810	V8961800	LED	SLR-332YC	L E D 4 <QUICK LOOP SAMPLER>		
* LD811	V5710800	LED	GL3UR804OP	L E D RECORD <QUICK NAVIGATE>		
* LD812	V5710700	LED	GL3JV804BOPE	L E D PLAY		
LD813	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D MIC/LINE INPUT 1		01
LD814	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D MIC/LINE INPUT 5		01
LD815	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 1		01
LD816	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 5		01
LD817	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 9/10		01
* LD818	V8961800	LED	SLR-332YC	L E D UNDO/REDO		
LD819	V6923100	LED	SLR-322VCT32	L E D AUTO PUNCH		01
* LD820	V5710700	LED	GL3JV804BOPE	L E D PLAY		
LD821	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D MIC/LINE INPUT 2		01
LD822	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D MIC/LINE INPUT 6		01
LD823	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 2		01
LD824	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 6		01
LD825	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 11/12		01
LD826	V6923300	LED	SLR-322MCT32	L E D REPEAT		01
LD827	V6923100	LED	SLR-322VCT32	L E D REC		01
LD828	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D MIC/LINE INPUT 3		01
LD829	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D MIC/LINE INPUT 7		01
LD830	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 3		01
LD831	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 7		01
LD832	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 13/14		01
LD833	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SOUND CLIP		01
* LD834	V5710700	LED	GL3JV804BOPE	L E D REMOTE <WORK NAVIGATE>		
LD835	V6923100	LED	SLR-322VCT32	L E D REC		01
LD836	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D MIC/LINE INPUT 4		01
LD837	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D MIC/LINE INPUT 8		01
LD838	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 4		01
LD839	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 8		01
LD840	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL 15/16		01
LD841	VV023900	LED Red/Green	SPR-325MVWT31	2 色 L E D SEL STEREO		01
R801	HF755100	Carbon Resistor	100.0 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
-813	HF755100	Carbon Resistor	100.0 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
SW801	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	MIC/LINE INPUT 1	01
SW801	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	MIC/LINE INPUT 5	01
SW802	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW802	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	SEL 1	01
SW803	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW803	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	SEL 5	01
SW804	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW804	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	SEL 9/10	01
SW805	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW805	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	MONITOR <QUICK NAVIGATE>	01
SW806	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW806	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	EQ HIGH <SELECTED CH>	01
SW807	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW807	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	1 <QUICK LOOP SAMPLER>	01
SW808	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW808	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	MIC/LINE INPUT 2	01
SW809	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW809	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	MIC/LINE INPUT 6	01
SW810	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW810	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	SEL 2	01
SW811	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW811	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	SEL 6	01
SW812	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW812	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	SEL 11/12	01
SW813	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW813	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	JOG ON	01
SW814	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW814	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	EQ HI-MID <SELECTED CH>	01
SW815	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01
SW815	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	タ ク ト S W	2 <QUICK LOOP SAMPLER>	01
SW816	VV020300	Push Switch	SKQNAA	タ ク ト S W		01

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
SW816	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M			01
SW817	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW817	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	MIC/LINE INPUT 3		01
SW818	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW818	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	MIC/LINE INPUT 7		01
SW819	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW819	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	SEL 3		01
SW820	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW820	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	SEL 7		01
SW821	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW821	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	SEL 13/14		01
SW822	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW822	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	SOUND CLIP		01
SW823	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW823	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	EQ LO-MID <SELECTED CH>		01
SW824	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW824	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	3 <QUICK LOOP SAMPLER>		01
SW825	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW825	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	MIC/LINE INPUT 4		01
SW826	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW826	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	MIC/LINE INPUT 8		01
SW827	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW827	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	SEL 4		01
SW828	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW828	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	SEL 8		01
SW829	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW829	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	SEL 15/16		01
SW830	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW830	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	SEL STEREO		01
SW831	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW831	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	EQ LOW <SELECTED CH>		01
SW832	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW832	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	4 <QUICK LOOP SAMPLER>		01
SW833	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW833	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	Cursor Up		01
SW834	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW834	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	MARK SEARCH <		01
SW835	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW835	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	A		01
SW836	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW836	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	RECORD<QUICK NAVIGATE>		01
SW837	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW837	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	REW <<		01
SW838	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW838	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	FF >>		01
SW839	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW839	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	VIEW <SELECTED CHANNEL>		01
SW840	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW840	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	Cursor Left		01
SW841	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW841	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	MARK SEARCH >		01
SW842	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW842	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	B		01
SW843	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW843	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	UNDO/REDO		01
SW844	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW844	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	AUTO PUNCH		01
SW845	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW845	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	PLAY >		01
SW846	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW846	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	SELECT <QUICK LOOP SAMP>		01
SW847	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW847	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	Cursor Right		01
SW848	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW848	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	LAST REC SEARCH IN		01
SW849	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW849	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	SCENE		01
SW850	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW850	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	REPEAT		01
SW851	VV020300	Push Switch	SKQNAA			01
SW851	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	ENTER		01

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK	
SW851	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	}	}	01	
SW852	VV020300	Push Switch	SKQNAA			EDIT<QUICK LOOP SAMPLER>	01
SW852	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M			01	
SW853	VV020300	Push Switch	SKQNAA			Cursor Down	01
SW853	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M			01	
SW854	VV020300	Push Switch	SKQNAA			LAST REC SEARCH OUT	01
SW854	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M			01	
SW855	VV020300	Push Switch	SKQNAA			SONG <WORK NAVIGATE>	01
SW855	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M			01	
SW856	VV020300	Push Switch	SKQNAA			TRACK <WORK NAVIGATE>	01
SW856	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M			01	
SW857	VV020300	Push Switch	SKQNAA			REMOTE<WORK NAVIGATE>	01
SW857	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M			01	
SW858	VV020300	Push Switch	SKQNAA			REC	01
SW858	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M			01	
SW859	VV020300	Push Switch	SKQNAA			MARK	01
SW859	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	01			
SW860	VV020300	Push Switch	SKQNAA	SET	01		
SW860	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	01			
SW861	VV020300	Push Switch	SKQNAA	CANCEL	01		
SW861	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	01			
SW862	VV020300	Push Switch	SKQNAA	RTZ <<	01		
SW862	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	01			
SW863	VV020300	Push Switch	SKQNAA	CD <WORK NAVIGATE>	01		
SW863	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	01			
SW864	VV020300	Push Switch	SKQNAA	EDIT <WORK NAVIGATE>	01		
SW864	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	01			
SW865	VV020300	Push Switch	SKQNAA	UTILITY <WORK NAVIGATE>	01		
SW865	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	01			
SW866	VV020300	Push Switch	SKQNAA	STOP	01		
SW866	V4757100	Push Switch	EVQ 11A 04M	01			
* VR801	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 1		
* VR802	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 2		
* VR803	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 3		
* VR804	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 4		
* VR805	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 5		
* VR806	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 6		
* VR807	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 7		
* VR808	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 8		
* VR809	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 9/10		
* VR810	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 11/12		
* VR811	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 13/14		
* VR812	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader 15/16		
* VR813	V8847000	Slide Variable Resistor	B 100K RS45111A9	ス ラ イ ド ヴ R	Fader STEREO		
* AAX34660	Circuit Board	SUB-AN	シ ー ト S U B - A N	(V905480)(X2693C0)	6		
--	Support, Jack	x2	プ レ ー ト ジ ャ ッ ク 2 連	(V924920)			
--	Noise Cut Film	AW16G	ノ イ ズ カ ッ ト フ ィ ル ム	(WA23120)			
--	Wire	GND	束 線	(V988510)			
C1	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	220P 50V J	チ ッ プ セ ラ		01	
C2	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	220P 50V J	チ ッ プ セ ラ		01	
* C3	V9829800	Electrolytic Cap.	100.00 63.0V	ケ ミ コ ン			
C4	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	220P 50V J	チ ッ プ セ ラ		01	
-9	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	220P 50V J	チ ッ プ セ ラ		01	
C10	VV488800	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ロ ー リ ー ケ ケ ミ コ ン L L M		01	
-13	VV488800	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ロ ー リ ー ケ ケ ミ コ ン L L M		01	
C14	UN867100	Electrolytic Cap.-BP	10.00 50.0V	B P ケ ミ コ ン		01	
-17	UN867100	Electrolytic Cap.-BP	10.00 50.0V	B P ケ ミ コ ン		01	
C20	VV488800	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ロ ー リ ー ケ ケ ミ コ ン L L M		01	
-23	VV488800	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ロ ー リ ー ケ ケ ミ コ ン L L M		01	
C24	UX061470	Ceramic Capacitor (chip)	47P 50V J	チ ッ プ セ ラ			
* C25	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ プ セ ラ			
C26	UX061470	Ceramic Capacitor (chip)	47P 50V J	チ ッ プ セ ラ			
* C27	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ プ セ ラ			
* C30	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ プ セ ラ			
* C31	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ プ セ ラ			
C32	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01	
C33	UX061470	Ceramic Capacitor (chip)	47P 50V J	チ ッ プ セ ラ			
* C34	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ プ セ ラ			
C35	UX061470	Ceramic Capacitor (chip)	47P 50V J	チ ッ プ セ ラ			

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* C36	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
* C37	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
C38	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
* C39	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
C40	UR837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C41	UR837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C42	UR838100	Electrolytic Cap.	100.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C43	UR838100	Electrolytic Cap.	100.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C44	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C45	UA953100	Mylar Capacitor	1000P 50V J	マ イ ラ - コ ン			01
C46	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	10P 50V D	チ ッ ブ セ ラ			01
* C47	V9851200	Electrolytic Cap.	220.00 6.3V	ケ ミ コ ン			
C48	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	10P 50V D	チ ッ ブ セ ラ			01
* C49	V9851200	Electrolytic Cap.	220.00 6.3V	ケ ミ コ ン			
C50	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	10P 50V D	チ ッ ブ セ ラ			01
* C51	V9851200	Electrolytic Cap.	220.00 6.3V	ケ ミ コ ン			
C52	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	10P 50V D	チ ッ ブ セ ラ			01
C53	UX061220	Ceramic Capacitor (chip)	22P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			01
-56	UX061220	Ceramic Capacitor (chip)	22P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			01
C57	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ ブ セ ラ			01
C58	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
* C59	V9851200	Electrolytic Cap.	220.00 6.3V	ケ ミ コ ン			
C60	UR837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
-63	UR837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C64	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ ブ セ ラ			01
C65	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ ブ セ ラ			01
C66	UR866220	Electrolytic Cap.	2.20 50.0V	ケ ミ コ ン			01
C67	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C68	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C69	UR866220	Electrolytic Cap.	2.20 50.0V	ケ ミ コ ン			01
C70	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
-72	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C73	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ ブ セ ラ			01
-78	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ ブ セ ラ			01
C79	UA953100	Mylar Capacitor	1000P 50V J	マ イ ラ - コ ン			01
C80	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C81	UU148220	Electrolytic Cap.	220.00 25.0V	ケ ミ コ ン F W			01
C82	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ ブ セ ラ			01
C83	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ ブ セ ラ			01
C84	UU148220	Electrolytic Cap.	220.00 25.0V	ケ ミ コ ン F W			01
C85	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ ブ セ ラ			01
C86	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ ブ セ ラ			01
C87	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	220P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			01
-95	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	220P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			01
C96	UN867100	Electrolytic Cap.-BP	10.00 50.0V	B P ケ ミ コ ン			01
-103	UN867100	Electrolytic Cap.-BP	10.00 50.0V	B P ケ ミ コ ン			01
C104	UN866100	Electrolytic Cap.-BP	1.00 50.0V	B P ケ ミ コ ン			01
C110	UX061470	Ceramic Capacitor (chip)	47P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
* C111	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
C112	UX061470	Ceramic Capacitor (chip)	47P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
* C113	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
C114	UX061470	Ceramic Capacitor (chip)	47P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
* C115	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
C116	UX061470	Ceramic Capacitor (chip)	47P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
* C117	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
C118	UR837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
* C119	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
* -122	UX061820	Ceramic Capacitor (chip)	82P 50V J	チ ッ ブ セ ラ			
C123	UR837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
-126	UR837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C127	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C128	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ ブ セ ラ			01
C129	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン			01
C130	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	10P 50V D	チ ッ ブ セ ラ			01
* C131	V9851200	Electrolytic Cap.	220.00 6.3V	ケ ミ コ ン			
C132	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	10P 50V D	チ ッ ブ セ ラ			01
* C133	V9851200	Electrolytic Cap.	220.00 6.3V	ケ ミ コ ン			
C134	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	10P 50V D	チ ッ ブ セ ラ			01
* C135	V9851200	Electrolytic Cap.	220.00 6.3V	ケ ミ コ ン			
C136	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	10P 50V D	チ ッ ブ セ ラ			01

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* C137	V9851200	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			
C138	UX061220	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-141	UX061220	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C142	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C143	UR837470	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
-146	UR837470	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C147	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C148	UR866220	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C149	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C150	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C151	UR866220	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C152	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C153	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C154	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-159	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C160	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C161	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C162	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C163	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C164	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
-173	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C174	UA953470	Mylar Capacitor	マ イ ラ - コ ン			01
C175	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C176	UA953470	Mylar Capacitor	マ イ ラ - コ ン			01
C177	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C178	UA953470	Mylar Capacitor	マ イ ラ - コ ン			01
C179	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C180	UA953470	Mylar Capacitor	マ イ ラ - コ ン			01
C181	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C182	UA953100	Mylar Capacitor	マ イ ラ - コ ン			01
-189	UA953100	Mylar Capacitor	マ イ ラ - コ ン			01
C190	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C191	UA953100	Mylar Capacitor	マ イ ラ - コ ン			01
C192	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
-195	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C196	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C197	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C198	UR837470	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C199	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-201	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C203	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
-206	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C208	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C209	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C210	UX061100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C211	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-213	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C215	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C216	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C217	UR838330	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C218	UR838330	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C219	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C220	UX062470	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C221	UX062470	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C222	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
-224	UX062220	Ceramic Capacitor (chip)	チ ッ プ セ ラ			01
C225	UR837470	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
-233	UR837470	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C234	UR837100	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
C235	UA953100	Mylar Capacitor	マ イ ラ - コ ン			01
C236	UR837470	Electrolytic Cap.	ケ ミ コ ン			01
* CN1	V9560700	Connector, FFC/FPC	F F C / F P C コネクタ			
D1	VT332900	Diode	ダ イ オ - ド			01
-4	VT332900	Diode	ダ イ オ - ド			01
EM1	FZ006920	LC Filter	L C フィルター E M I			01
IC1	XT618A00	IC	I C	OP AMP		01
IC2	XT618A00	IC	I C	OP AMP		01
IC3	XS511A00	IC	I C	OP AMP		02
-5	XS511A00	IC	I C	OP AMP		02
* IC6	X2096A00	IC	I C	ADC		06

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* IC7	X2096A00	IC	AK5380-VT	I C	ADC	06
IC8	XS534A00	IC	NJM78M05DL1A(TE1)	I C	REGULATOR +5V	02
* IC9	X2600A00	IC	NJM78M12DL1ATE1	I C	REGULATOR +12V	02
IC10	XT618A00	IC	NJM2068V(TE1)	I C	OP AMP	01
-12	XT618A00	IC	NJM2068V(TE1)	I C	OP AMP	01
IC13	XS511A00	IC	NJM2115M-T1	I C	OP AMP	02
IC14	XS511A00	IC	NJM2115M-T1	I C	OP AMP	02
* IC15	X2096A00	IC	AK5380-VT	I C	ADC	06
* IC16	X2096A00	IC	AK5380-VT	I C	ADC	06
IC17	X0661A00	IC	AK4382AVT	I C	DAC	07
IC18	X0661A00	IC	AK4382AVT	I C	DAC	07
IC19	XT618A00	IC	NJM2068V(TE1)	I C	OP AMP	01
-22	XT618A00	IC	NJM2068V(TE1)	I C	OP AMP	01
IC23	XQ824A00	IC	NJM4556AD	I C	OP AMP	02
JK1	VS133800	Cannon Connector	NC3FAH1-0	キ ャ ノ ン コ ネ ク タ	MIC/LINE INPUT 1 (XLR)	04
JK2	VS133800	Cannon Connector	NC3FAH1-0	キ ャ ノ ン コ ネ ク タ	MIC/LINE INPUT 2 (XLR)	04
JK3	VM576000	Phone Jack Black	YKB21-5074	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	MIC/LINE INPUT 3 (BAL)	02
JK4	VM576000	Phone Jack Black	YKB21-5074	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	MIC/LINE INPUT 4 (BAL)	02
JK5	VM576000	Phone Jack Black	YKB21-5074	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	MIC/LINE INPUT 5 (BAL)	02
JK6	VM576000	Phone Jack Black	YKB21-5074	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	MIC/LINE INPUT 6 (BAL)	02
JK7	VM576000	Phone Jack Black	YKB21-5074	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	MIC/LINE INPUT 7 (BAL)	02
JK8	VM576000	Phone Jack Black	YKB21-5074	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	MIC/LINE INPUT 8 (BAL)	02
JK9	V4442100	Phone Jack	YKB21-5078	ホ ー ン コ ネ ク タ	MIC/LINE INPUT 8 (HI-Z)	03
JK10	VB312600	Phone Jack Black	YKB21-5012	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	MONITOR OUT L	02
JK11	VB312600	Phone Jack Black	YKB21-5012	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	MONITOR OUT R	02
JK12	VE382300	Phone Jack	YKB21-5010	ホ ー ン コ ネ ク タ	PHONES	01
JK13	VB312600	Phone Jack Black	YKB21-5012	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	STEREO/AUX OUT L	02
JK14	VB312600	Phone Jack Black	YKB21-5012	ホ ー ン コ ネ ク タ (黒)	STEREO/AUX OUT R	02
L1	VS740100	Chip Inductance	BLM21B751S 2125	チ ッ プ イ ン ダ ク タ		03
-19	VS740100	Chip Inductance	BLM21B751S 2125	チ ッ プ イ ン ダ ク タ		03
L20	GE300610	Ferrite Bead	BL02RN1-R62T4	フ ェ ラ イ ト ビ ー ズ		01
L21	GE300610	Ferrite Bead	BL02RN1-R62T4	フ ェ ラ イ ト ビ ー ズ		01
L22	VS740100	Chip Inductance	BLM21B751S 2125	チ ッ プ イ ン ダ ク タ		03
L23	VS740100	Chip Inductance	BLM21B751S 2125	チ ッ プ イ ン ダ ク タ		03
R1	RG008100	Carbon Resistor (chip)	100K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R2	VV065300	Metal Film Resistor	6.8K 1/4 F	金 属 被 膜 抵 抗		01
-4	VV065300	Metal Film Resistor	6.8K 1/4 F	金 属 被 膜 抵 抗		01
R5	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-8	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R9	VV058400	Flame Proof C. Resistor	390.0 1/4 J	不 燃 化 カ ー ボ ン 抵 抗		01
R10	VV065300	Metal Film Resistor	6.8K 1/4 F	金 属 被 膜 抵 抗		01
R11	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-16	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R17	RG006330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-20	RG006330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R21	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R22	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R23	RG006160	Carbon Resistor (chip)	1.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R24	RG006160	Carbon Resistor (chip)	1.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R25	RG006330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-28	RG006330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R29	RG006160	Carbon Resistor (chip)	1.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* -32	RG006160	Carbon Resistor (chip)	1.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R36	RG006160	Carbon Resistor (chip)	1.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R38	RG006160	Carbon Resistor (chip)	1.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R39	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R40	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R41	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R42	RG005270	Carbon Resistor (chip)	270 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-45	RG005270	Carbon Resistor (chip)	270 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R46	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R47	RG007270	Carbon Resistor (chip)	27K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-50	RG007270	Carbon Resistor (chip)	27K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R51	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-55	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R56	RG003470	Carbon Resistor (chip)	4.7 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R57	RG003470	Carbon Resistor (chip)	4.7 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R60	RG000000	Carbon Resistor (chip)	0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R61	RG000000	Carbon Resistor (chip)	0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R62	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R63	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R64	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R65	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-73	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R74	RG006330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-81	RG006330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R83	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* R84	RG006160	Carbon Resistor (chip)	1.6K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* -87	RG006160	Carbon Resistor (chip)	1.6K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R88	RG009100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* R89	RG006160	Carbon Resistor (chip)	1.6K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* -92	RG006160	Carbon Resistor (chip)	1.6K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R97	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R98	RG005270	Carbon Resistor (chip)	270 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-101	RG005270	Carbon Resistor (chip)	270 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R102	RG007270	Carbon Resistor (chip)	27K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-105	RG007270	Carbon Resistor (chip)	27K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R106	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-109	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* R110	RG003470	Carbon Resistor (chip)	4.7 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* R111	RG003470	Carbon Resistor (chip)	4.7 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R114	RG000000	Carbon Resistor (chip)	0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R115	RG000000	Carbon Resistor (chip)	0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R116	RG008470	Carbon Resistor (chip)	470K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R117	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R118	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R119	RG006220	Carbon Resistor (chip)	2.2K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R120	RG008100	Carbon Resistor (chip)	100K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R121	RG008470	Carbon Resistor (chip)	470K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R122	RG008100	Carbon Resistor (chip)	100K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R123	RG008100	Carbon Resistor (chip)	100K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R124	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R125	RG006470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-132	RG006470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R133	RG006430	Carbon Resistor (chip)	4.3K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-136	RG006430	Carbon Resistor (chip)	4.3K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* R137	RG005200	Carbon Resistor (chip)	200 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* -144	RG005200	Carbon Resistor (chip)	200 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R145	RG006430	Carbon Resistor (chip)	4.3K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-148	RG006430	Carbon Resistor (chip)	4.3K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R149	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* R150	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R151	RG000000	Carbon Resistor (chip)	0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-154	RG000000	Carbon Resistor (chip)	0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R155	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R156	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-159	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R160	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R161	RG008100	Carbon Resistor (chip)	100K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R162	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R163	RG008100	Carbon Resistor (chip)	100K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R165	RG008100	Carbon Resistor (chip)	100K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-168	RG008100	Carbon Resistor (chip)	100K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R170	RG006220	Carbon Resistor (chip)	2.2K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R171	RG006220	Carbon Resistor (chip)	2.2K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R172	RG007120	Carbon Resistor (chip)	12K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R173	RG007120	Carbon Resistor (chip)	12K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R175	RG008100	Carbon Resistor (chip)	100K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-178	RG008100	Carbon Resistor (chip)	100K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R179	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
-184	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R185	RG005150	Carbon Resistor (chip)	150 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R186	RG005150	Carbon Resistor (chip)	150 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R187	VC741700	Metal Oxide Film Resistor	4.7 1W J	酸化金属被膜抵抗		01
R188	VC741700	Metal Oxide Film Resistor	4.7 1W J	酸化金属被膜抵抗		01
* R189	RG004510	Carbon Resistor (chip)	51 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* R190	RG004510	Carbon Resistor (chip)	51 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R191	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
* R192	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		
R193	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		

*: New Parts

RANK: Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* R194	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R195	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R196	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R197	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R198	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R199	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R200	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R201	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R202	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R203	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R204	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R205	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R206	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R207	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R208	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R209	RG008390	Carbon Resistor (chip)	390K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R210	VC755900	Metal Oxide Film Resistor	6.8 2W J	酸 化 金 属 被 膜 抵 抗		
* -212	VC755900	Metal Oxide Film Resistor	6.8 2W J	酸 化 金 属 被 膜 抵 抗		
R213	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R214	RG006100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R215	RG005100	Carbon Resistor (chip)	100 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
* R216	RG007110	Carbon Resistor (chip)	11K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R217	RG007100	Carbon Resistor (chip)	10K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
TR1	V7421700	Transistor (chip)	2SC3324 GR,BL	チ ッ プ ト ラ ン ジ ス タ		01
TR2	VV556500	Transistor	2SA1037AK Q,R,S	ト ラ ン ジ ス タ		01
TR3	VV556500	Transistor	2SA1037AK Q,R,S	ト ラ ン ジ ス タ		01
TR4	V2993500	Transistor	2SD1979 S,T	ト ラ ン ジ ス タ		01
-9	V2993500	Transistor	2SD1979 S,T	ト ラ ン ジ ス タ		01
* VR1	V8847100	Rotary Variable Resistor	C 100K RK09D113	ロ ー タ リ ー ヴ ー R	MIC/LINE INPUT 3	
* VR2	V8847100	Rotary Variable Resistor	C 100K RK09D113	ロ ー タ リ ー ヴ ー R	MIC/LINE INPUT 4	
* VR3	V8847100	Rotary Variable Resistor	C 100K RK09D113	ロ ー タ リ ー ヴ ー R	MIC/LINE INPUT 1	
* VR4	V8847100	Rotary Variable Resistor	C 100K RK09D113	ロ ー タ リ ー ヴ ー R	MIC/LINE INPUT 2	
* VR5	V8847100	Rotary Variable Resistor	C 100K RK09D113	ロ ー タ リ ー ヴ ー R	MIC/LINE INPUT 5	
* VR6	V8847100	Rotary Variable Resistor	C 100K RK09D113	ロ ー タ リ ー ヴ ー R	MIC/LINE INPUT 6	
* VR7	V8847100	Rotary Variable Resistor	C 100K RK09D113	ロ ー タ リ ー ヴ ー R	MIC/LINE INPUT 7	
* VR8	V8847100	Rotary Variable Resistor	C 100K RK09D113	ロ ー タ リ ー ヴ ー R	MIC/LINE INPUT 8	
VR9	V2345600	Rotary Variable Resistor	A 10.0K RK12L2C0	二 連 ロ ー タ リ ー ヴ ー R	MONITOR/PHONES	02
ZD1	VU172200	Zener Diode	UDZS6.8BTE-17 6.8V	ツ ェ ナ ー ダイ オ ード		01
* AAX34680		Circuit Board	SUB-IDE	シ ー ト S U B - I D E	(V905480)(X2693C0)	
C601	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
-604	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
CN601	VO022100	Connector, FFC	52045 40P TE	F F C コ ネ ク タ		02
* CN602	V8140700	Connector Receptacle	A3C 50P TE	レ セ プ タ ク ル		05
CN603	V4805400	Connector	KX14-50K5D1 50P TE	基 板 対 基 板 接 続 コ ネ ク タ	First lot	05
* CN603	V5789200	Connector	KX14-50K5F1-E1000	基 板 対 基 板 接 続 コ ネ ク タ		05
* AAX34670		Circuit Board	SUB-LCD	シ ー ト S U B - L C D	(V905480)(X2693C0)	
C501	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C502	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C503	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C504	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
-506	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C508	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C509	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
C512	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
-514	UR837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C515	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
-517	UX145100	Ceramic Capacitor (chip)	0.1000 25V Z	チ ッ プ セ ラ		01
* CN501	V8930100	Connector, FFC	52271 22P SE	F F C コ ネ ク タ		
CN502	VV067600	Connector Base Post	M2426XXR 2P SE	コ ネ ク タ ベ ー ス ポ ス ト		01
* CN503	V9238300	Connector	52437-2791 27P 0.5	コ ネ ク タ P = 0 . 5		
* CN504	V9238300	Connector	52437-2791 27P 0.5	コ ネ ク タ P = 0 . 5		
CN506	--	Connector Assembly	GND L=60mm	束 線 G N D	(V988510)	
IC501	XD095A00	IC	UPC324G	I C	OP AMP	02
* IC502	X2411A00	IC	S1F76610M0B0	I C	DC-DC CONVERTER	
LD501	V6923300	LED	SLR-322MCT32	L E D	HDD	01
R501	RG005270	Carbon Resistor (chip)	270 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
R504	RG008180	Carbon Resistor (chip)	180K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		
-506	RG008180	Carbon Resistor (chip)	180K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		

*: New Parts

RANK: Japan only

